Hybrox / Helox
5 kW & 8 kW

=BTA00	TVD/Ölsumpftemp.
=BTA10	THG/Heissgastemp.
=BTA40	TFL2/Flüssigkeitstemp.EEVK
=BTA50	TFL1/Flüssigkeitstemp.EEVH
=BTA80	TSG1/Sauggastemp.
-E10=BTA10	TWE /Wärmequellentemp.
=BPC1	Hochdrucksensor
=BPC2	Niederdrucksensor
=FLX10	Hochdruckpressostat

Kältekreis -E20

=BPC	Sensor - Druck
=BTA	Sensor - Temperatur
=CMA1	Kältemittelsammler
=EBB1	Ölsumpfheizung
=EPB1	Wannenheizung
=EQB1	Verdampfer
=EPC1	Verflüssiger
=FLX10	Pressostat
=GQA1	Verdichter
=HPA40	Filtertrockner
=HQB60	Siebelement
=MAB	Spule/Linearantrieb
=MBB1	Elektromagnet
=RMA	Rückschlagventil
=QMB	Schrader-Ventil
=QMB1	4-Wege-Umschaltventil
=QNA1	Expansionsventil Heizen
=QNA2	Expansionsventil Kühlen
=TAC	Inverter
=WPA	Rohrleitung

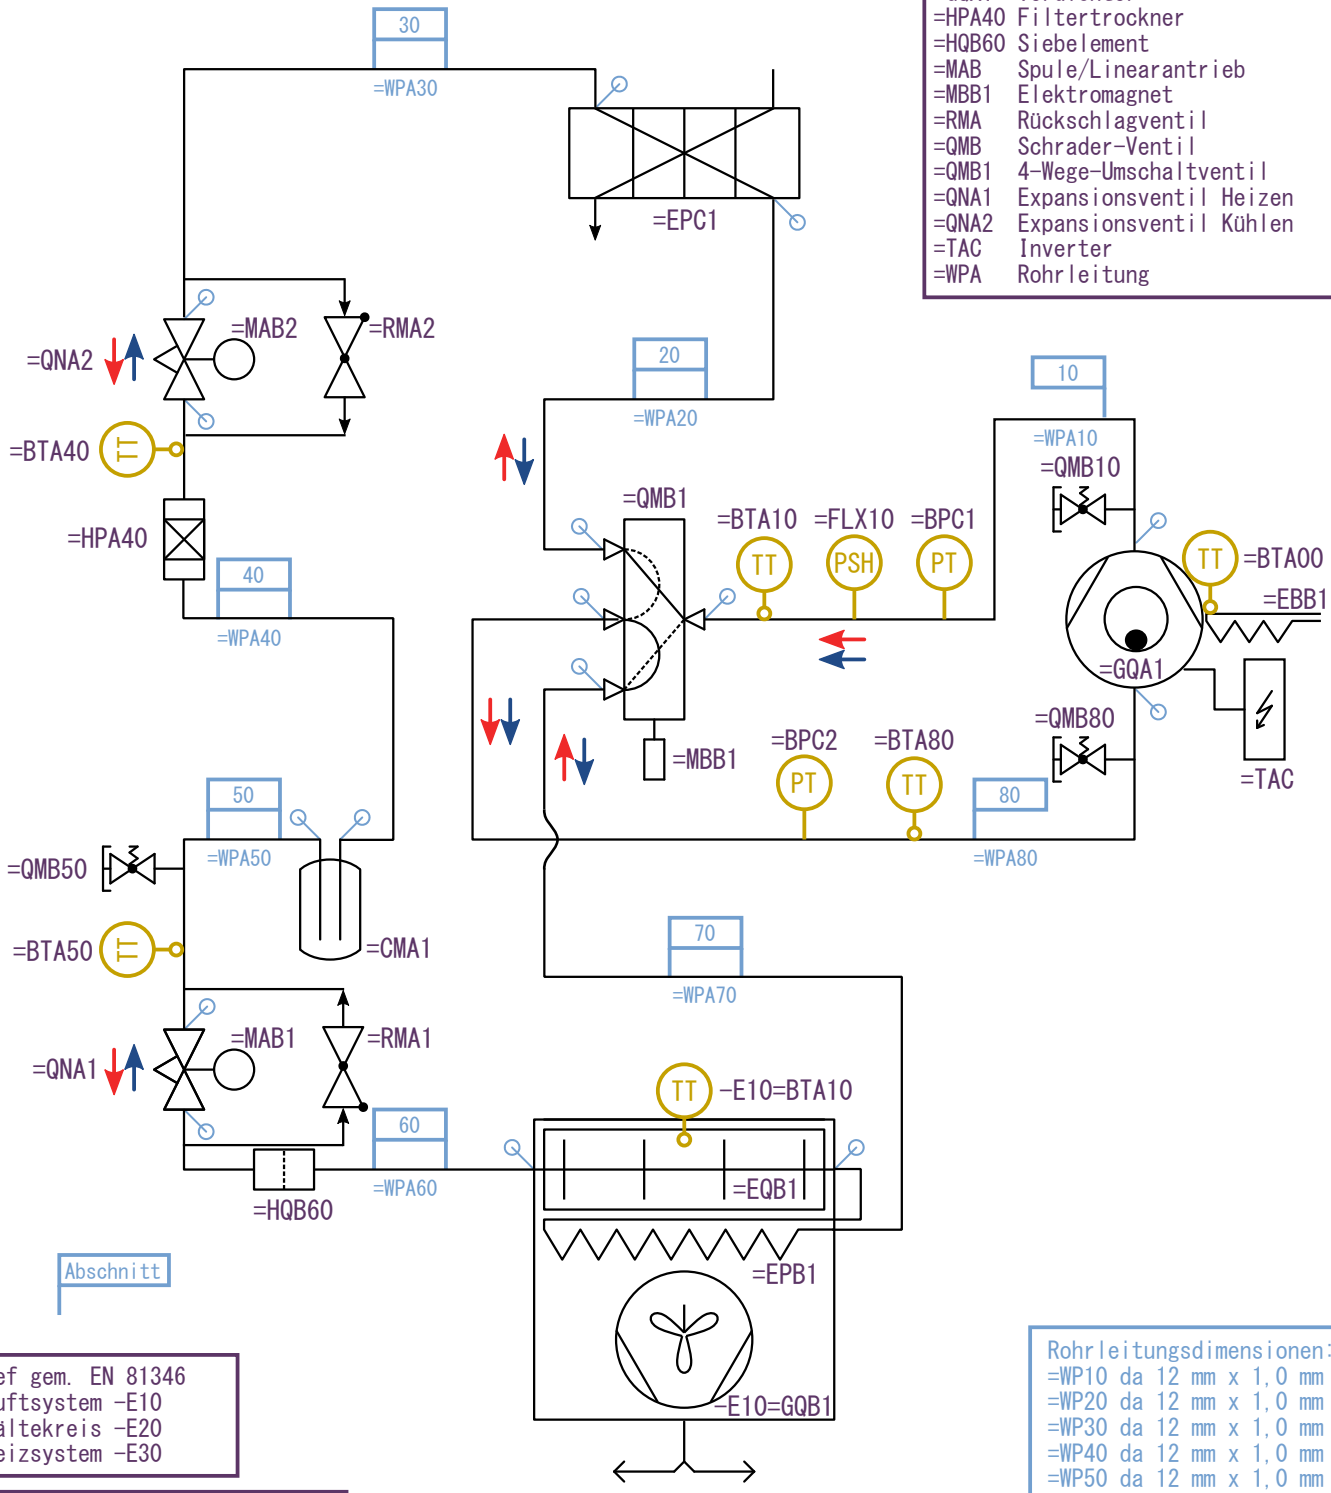

Ref gem. EN 81346
Luftsystem -E10
Kältekreis -E20
Heizsystem -E30

Luftsystem -E10
=BTA10 Sensor - Temperatur
=GQB1 Ventilator

Rohrleitungsdimensionen:
=WP10 da 12 mm x 1,0 mm
=WP20 da 12 mm x 1,0 mm
=WP30 da 12 mm x 1,0 mm
=WP40 da 12 mm x 1,0 mm
=WP50 da 12 mm x 1,0 mm
=WP60 da 12 mm x 1,0 mm
=WP70 da 18 mm x 1,0 mm
=WP80 da 18 mm x 1,0 mm